Parametrii funcțiilor Compact Lub monitorizate Ethernet

Nr. certificat : 4160
ISO 9001:2015

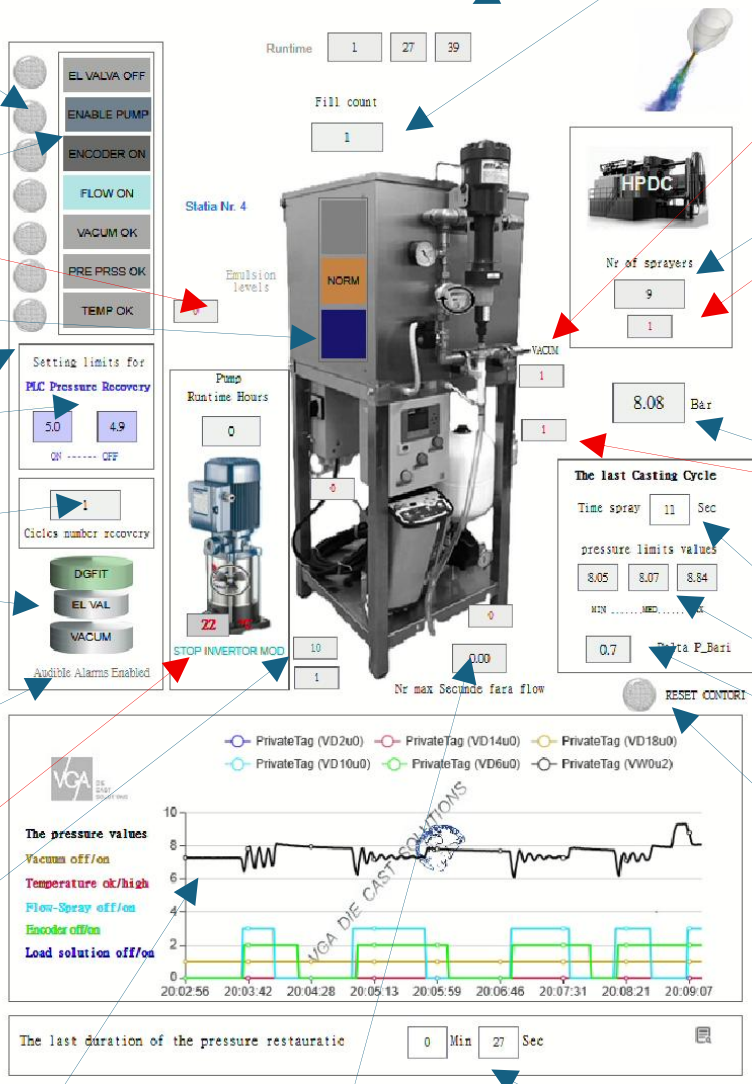

Durata funcționării de la ultima pornire

Numărul rezervoarelor procesate

Butoane pentru testare și comenzi

Contor Erori vacum

Etichete cu Semnalizări funcții

Numărul sarielor

Contorul supraîncălzirii pompei

Numărul de opriri HPDC

Scală cu Nivelul umplerii cuvei

Valorile setabile a presiunii in PLC pentru reactivarea invertorului.

Contorul Deficiențelor Vasului de expansiune

Nr. ciclurilor de refacere a presiunii

Presiunea curentă

Semaforul de stare al ieșirilor pentru activare DGFIT, al comenzii electrovalvei si al alarmei de vacum

Parametrii ultimei Spreieri

- Durata spreierii
- Presiunea minimă, medie și maximă
- Scăderea max de presiune

Semnaliz _ Starea activării Alarmelor

Butonul Reset contori

Temperatura curentă a pompei

Opririle pompei în modurile Invertor si PLC

Graficele evoluției parametrilor în ultimele 15 minute, presiunea, temperatura, amorsarea, electrovalva, presostatul, Flow detector, Encoder pompă.

Indicatorul eficienței supapei de sens pe perioadele de nefuncționare a mașinii de turnare. Durata de menținere a presiunii fără repornirea motorului și durata de funcționare a pompei în ciclul de recuperare a presiunii.

Durata setabilă de așteptare până la dezactivarea invertorului prin PLC, în cazul rulajului fără Flow